

Podstawy obsługi sterownika wagi ręcznej WGJ-R systemu ważenia drobiu.

WAŻNE!

Ładuj akumulator wagi przez co najmniej 24 godziny przed planowanym ważeniem.
Gdy waga jest nieużywana ładuj akumulator wagi przez co najmniej 24 godziny przynajmniej jeden raz w miesiącu.

Aby uruchomić sterownik należy przytrzymać przycisk START przez około 2s.

Aby wyłączyć sterownik należy trzykrotnie nacisnąć przycisk STOP.

Opis podstawowych funkcji przycisków

Przycisk	Opis
↑ ↓	Przewijanie (STRZAŁKI: GÓRA, DÓŁ; naciskaj je aby poruszać się po ekranach menu, przechodzić pomiędzy nastawami lub zmieniać położenie kursora)
+ -	Zmiana wartości (w przypadku nastaw wymagane jest wejście w tzw. tryb edycji).
OPUŚĆ	Anulowanie wprowadzonej zmiany – wyjście z trybu edycji bez zapisania zmiany. Powrót z bieżącego MENU do MENU nadrzędnego (o jeden poziom „wyżej”).
USTAW	Zatwierdzenie wprowadzonej zmiany. Wejście w tryb edycji lub do MENU podrzędnego.
START	Uruchomienie procesu rejestracji ważeń („kreator startu” na początku chowu).
STOP	Zatrzymanie procesu rejestracji ważeń („kreator zakończenia” na końcu chowu).

Opis znaczenia lampek kontrolnych

Lampka	Opis
Registr.	Miga jeśli dla aktualnie wyświetlanego stada uruchomiony jest proces rejestracji, lecz wyłączony jest zapis pomiarów. Świeci ciągle jeśli dla aktualnie wyświetlanego stada uruchomiony jest proces rejestracji i załączono zapis pomiarów.
Link	Zaświecona jeżeli aktywna jest komunikacja z komputerem PC. Mignięcie po zaakceptowaniu wagi jako stabilnej.
Alarm	Miga szybko , jeżeli w systemie została wykryta sytuacja alarmowa - szczegóły znajdują się w MENU „Stan systemu” Miga powoli , gdy alarm został „uśpiony” (na żądanie Użytkownika)
New data	Świeci przez około 2 sekundy po uzyskaniu nowego wyniku do zapamiętania, równocześnie z wyświetlaniem w miejscu wagi bieżącej wagi zważonego ptaka.

Opis wyświetlanych symboli


Symbol	Opis
<	Aktywny tryb edycji. Przyciskami PLUS/MINUS można zmienić liczbę (lub wartość słowną) po lewej stronie symbolu.
>>	Wyświetlany w dolnym lewym rogu sygnalizuje, że po naciśnięciu przycisku USTAW można wejść do MENU podrzędnego
↓	Sygnalizuje, że dłuższe przytrzymanie przycisku USTAW wywołuje funkcję specjalną (np. tarowanie wagi lub wyzerowanie kasowego licznika ważeń)
←	W większości wypadków edycji podlega liczba umieszczona w dolnym lewym rogu. Czasem jednak istnieje konieczność ustawienia pary liczb wyświetlanych na jednym ekranie (np. krzywa wagi: para nastaw dzień – waga). Wówczas symbol ten informuje, która liczba będzie edytowana po naciśnięciu przycisku USTAW.
⚡	Wykonywanie operacji czasochłonnych (np. wysłanie nastaw do wszystkich szalek) Podczas wyświetlania tego symbolu urządzenie nie reaguje na klawiaturę.
♀	Wyświetlana informacja dotyczy samicy (kury).
♂	Wyświetlana informacja dotyczy samca (koguta).
♂♀	Wyświetlana informacja dotyczy obydwu płci.
⌘	Średnia arytmetyczna.
W ¹⁰	Wyrównanie stada (10 – przedział wyrównania, wartość ustawiana w menu)
σ	Odchylenie standardowe
CV	Zmienność
△	Przyrost wagi

Ekran spoczynkowy

Ekran spoczynkowy (rysunek obok) to miejsce na najwyższym poziomie menu, do którego łatwo powrócisz naciskając przycisk OPUŚĆ.

Tutaj zobaczysz liczbę ważeń oraz średnią i aktualnie ważoną sztukę (aby zmienić płeć z kury na koguta lub odwrotnie naciśnij PLUS albo MINUS).

Stąd też najwygodniej jest rozpocząć „wędrowkę” po menu sterownika według schematu w instrukcji obsługi.

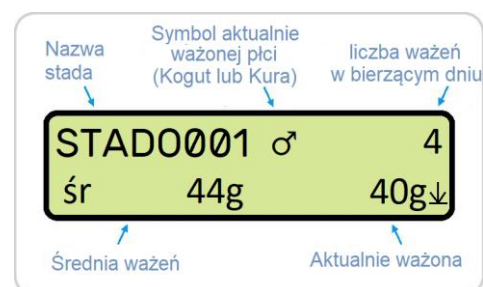

Uruchomienie procesu rejestracji (na początku chowu)

Sprawdź, czy lampka **Rejestracja** jest zgaszona. Jeśli nie – wykonaj czynności „Zatrzymanie procesu rejestracji” aby zakończyć poprzednią rejestrację i zgasić lampkę

Jeżeli nie wyświetla się ekran spoczynkowy – naciśnij OPUŚĆ aby go wyświetlić.

Naciśnij **START** aby uruchomić kreatora startu rejestracji, na ekranie pojawi się nazwa stada, dla którego chcesz uruchomić rejestrację. Naciśnij **USTAW** aby zatwierdzić albo wybierz właściwe (PLUS, MINUS) i zatwierdź **USTAW** – pojawi się ekran „wiek stada”

Naciśnij **STRZAŁKA DÓŁ** aby przejść dalej albo w celu zmiany naciśnij **USTAW** aby przejść do trybu edycji startowego wieku stad, naciskaj PLUS albo MINUS aby zmienić i zatwierdź **USTAW**, a następnie naciśnij **STRZAŁKA DÓŁ** – pojawi się ekran „Obsada początk.”

Naciśnij **STRZAŁKA DÓŁ** aby przejść dalej albo w celu zmiany naciśnij **USTAW** aby przejść do trybu wyboru płci, naciskaj PLUS albo MINUS aby zmienić i zatwierdź **USTAW**, a następnie naciśnij **STRZAŁKA DÓŁ** – pojawi się ekran „Waga wzorcowa”

Naciśnij **STRZAŁKA DÓŁ** aby przejść dalej albo w celu zmiany naciśnij **USTAW** aby przejść do trybu wyboru płci, naciskaj PLUS albo MINUS aby zmienić i zatwierdź **USTAW**, a następnie naciśnij **STRZAŁKA DÓŁ** – pojawi się ekran „Krzywe wag wzorcowych”

Naciśnij **STRZAŁKA DÓŁ** aby przejść dalej albo w celu zmiany naciśnij **USTAW** aby przejść do trybu wyboru krzywej wag wzorcowych odpowiedniej dla Twojego stada. Naciskaj PLUS albo MINUS aby zmienić i zatwierdź **USTAW**, a następnie naciśnij **STRZAŁKA DÓŁ** – pojawi się ekran „START uruchamia rejestrację !.”

Naciśnij **START** aby uruchomić rejestrację: wyświetli się napis „REJESTRACJA ROZPOCZĘTA” i jeśli jest tylko jedno stado (albo ostatnie z zestawu) – zapali się lampka **Rejestracja**, i wyświetli napis „Wszystkie stada są rejestrowane”, a następnie ekran spoczynkowy – proces uruchamiania rejestracji jest zakończony.

W przypadku większej liczby stad sterownik zaproponuje uruchomienie rejestracji dla kolejnego stada – w tym celu powtórz od początku procedurę „Uruchomienie procesu rejestracji” albo naciśnij OPUŚĆ aby zakończyć.

UWAGA! Po uruchomieniu procesu rejestracji należy pamiętać, że wyłączony jest zapis pomiarów – Miga zielona dioda led Registr.

Aby włączyć zapis pomiarów należy wcisnąć przycisk START – dioda led Registr. wówczas powinna świecić światłem ciągłym.

W czasie ważeń stada mieszanego należy pamiętać, aby zmieniać płć ważonej sztuki na odpowiednią wciskając przycisk PLUS, a następnie przycisk OPUŚĆ– zmieni się wówczas symbol płci obok nazwy rejestrowanego stada.

Należy pamiętać, że wszystkie operacje na sterowniku są wykonywane po wzbudzeniu ekranu jakimkolwiek przyciskiem na klawiaturze – ekran się podświetli.

Zatrzymanie procesu rejestracji (po zakończeniu chowu)

Upewnij się, że trwa rejestracja (lampka **Rejestracja** świeci się). Jeśli tak - naciśnij **STOP** aby uruchomić kreatora zatrzymania rejestracji po zakończeniu chowu – pojawi się ekran „Stop. rejestr.”, a na nim nazwa stada, dla którego chcesz zatrzymać rejestrację. Naciśnij **USTAW** aby zatwierdzić albo wybierz właściwe (PLUS, MINUS) i zatwierdź **USTAW** – pojawi się ekran „Zatrzymać rejes.”

Jeżeli nie chcesz zatrzymać rejestracji – naciśnij OPUŚĆ.

Naciśnij **PLUS** aby zmienić na **TAK**, a następnie naciśnij **USTAW** aby potwierdzić – rejestracja zostanie zatrzymana, a sterownik pokaże ekrany: „Trwają obliczenia” oraz „Rejestracja zatrzymana”, a lampka **Rejestracja** zgaśnie.

W przypadku większej liczby stad sterownik zaproponuje zakończenie rejestracji dla kolejnego stada – w tym celu powtórz od początku procedurę „Zatrzymanie procesu rejestracji” albo naciśnij OPUŚĆ aby zakończyć.

STADO001 ♂	0
Śr 44g	40g

Start rejestr. "STADO001"	<
------------------------------	---

Wiek stada	1dni
------------	------

Płć stada	mieszane
-----------	----------

Waga wzorcowa	Na podst.krzyw.
---------------	-----------------

Krzywe wag wzor.	COBB 500
------------------	----------

START uruchamia	rejestrację !
-----------------	---------------

Rejestracja	ROZPOCZĘTA
-------------	------------

Wszystkie stada	są rejestrowane.
-----------------	------------------

Stop rejestr. "STADO001"	<
-----------------------------	---

Zatrzymać rejes. "STADO001"? NIE<

Zatrzymać rejes. "STADO001"? TAK<

Trwają oblicz.	proszę czekać.
----------------	----------------

Rejestracja	ZATRZYMANA
-------------	------------